

4.

**MOTORIDUTTORI E
AUTOMATISMI**




35 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso




Modello	MOT10SMC
Per Rullo da (mm)	40
Coppia (Nm)	10
Giri al minuto (rpm)	17
Numero di giri del fine corsa	30
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	121
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	1,58
Dimensioni L1/L2 (mm)	470/457
Prezzo	

Uso per

Tapparella



CARATTERISTICHE TECNICHE




Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 40
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette la
movimentazione della
tapparella attraverso
il telecomando
MOTCENTR



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


ø 45 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso



Modello	MOT20SMC	MOT30SMC	MOT50SMC
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	15	12
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	145	191	205
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,60
Dimensioni L1/L2 (mm)	475/457	543/525	543/525
Prezzo			

Uso per

Tapparella



Tenda




Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.xxx)




CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tenda da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tenda da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando.
Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole
*Solo per portate massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento wireless
*specifiche tecniche a pag. 38
MOTTANE118



Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche a pag. 38
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


ø 45 MOTORE MECCANICO *super corto senza manovra di soccorso



Modello	MOT20COC
Per Rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	20
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	16
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	149
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	2,17
Dimensioni L1/L2 (mm)	*384/344
Prezzo	

Uso per

Tapparella




Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico
*super corto

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.xxx)




CARATTERISTICHE TECNICHE

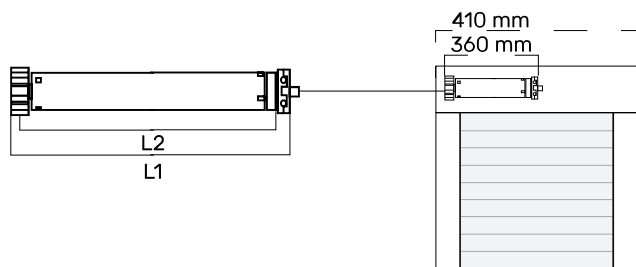

Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Adeguito per utilizzo su avvolgibili con larghezza ridotta (min 410 mm)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)



Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette la movimentazione della tapparella attraverso il telecomando
MOTCENTR



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N

45 MOTORE RADIOMATIC TIPO M con fine corsa meccanico



*Fornito senza radiocomando

Modello	MOT20RMC	MOT30RMC	MOT50RMC	Uso per
Per Rullo da (mm)	60	60	60	Tapparella  Tenda 
Coppia (Nm)	20	30	50	
Giri al minuto (rpm)	15	15	12	
Numero di giri del fine corsa	22	22	22	
Tempo prima del termico (min)	4	4	4	
Potenza assorbita (W)	145	191	205	
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89	
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,89	
Dimensioni L1/L2 (mm)	585/615	715/760	715/760	
Prezzo				


* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

**Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm**
Fine corsa meccanico
Centralina incorporata
Connessione **via cavo e via radio**

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.xxx)



CARATTERISTICHE TECNICHE




Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione
via telecomando e via
pulsante

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 38
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 38
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N

ø 45 MOTORE RADIOMATIC TIPO E a 3 fine corsa




*Fornito senza radiocomando

Modello	MOT20FEYC	MOT30FEYC	MOT50FEYC
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	15	12
Numero di giri del fine corsa	∞	∞	∞
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	161	200	228
Intensità assorbita (A)	0,69	0,87	0,99
Peso (Kg)	2,29	2,60	2,85
Dimensioni L1/L2 (mm)	607/589	637/619	637/619
Prezzo			

Uso per

Tapparella



Tenda




**Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm**
Fine corsa elettronico
Possibilità di impostare 3 fine corsa
Centralina incorporata
Connessione **via cavo e via radio**

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.xxx)



CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione
via telecomando e via
pulsante




Il pulsante verde
permette l'inversione
del senso di marcia

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi


Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 38
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 38
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


55 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso



Modello	MOT80SMC	MOT100SMC	MOT120SMC
Per Rullo da (mm)	70	70	70
Coppia (Nm)	80	100	120
Giri al minuto (rpm)	12	10	7
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	385	393	393
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68
Peso (Kg)	4,23	4,23	4,23
Dimensioni L1/L2 (mm)	572/557	572/557	572/557
Prezzo			

Uso per


Tapparella



Tenda




CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
 per rullo diam. 70
 per tapparella

Supporto a stella,
 coppiglia e fermi

Bastoncino per
 l'impostazione fine
 corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per
 rullo diam. 78 per tenda
 da sole per motore ø 55
MOTADAN7855

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
 Controlla un canale
 Permette il controllo di
 un motore meccanico
 attraverso il telecomando.
 Consente l'uso dei sensori
 sole-vento con il motore
 meccanico in caso di
 applicazione per tenda da
 sole
 *Solo per portate
 massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
 wireless
 *specifiche tecniche
 a pag. 38
MOTTANE118



Sensore sole-vento
 wireless ad alimentazione
 solare
 *specifiche tecniche
 a pag. 38
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


45 MOTORE MECCANICO con manovra di soccorso



Modello	MOT30CMC	MOT50CMC
Per Rullo da (mm)	60	60
Coppia (Nm)	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	12
Numero di giri del fine corsa	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4
Potenza assorbita (W)	195	205
Intensità assorbita (A)	0,85	0,89
Peso (Kg)	2,85	3,12
Dimensioni L1/L2 (mm)	598/580	598/580
Prezzo		

Uso per

Tapparella




Tenda



Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
 Fine corsa meccanico
 con manovra di soccorso
 Permette la movimentazione
 in assenza di elettricità

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44


ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE




Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole

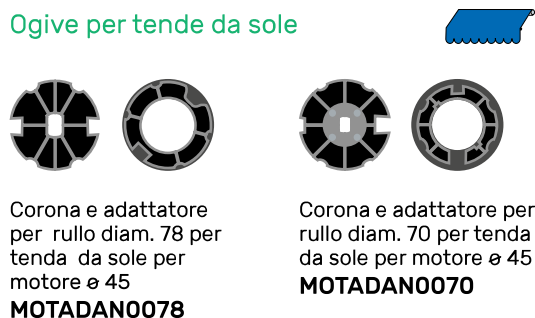

Accessori per rulli ottagonali

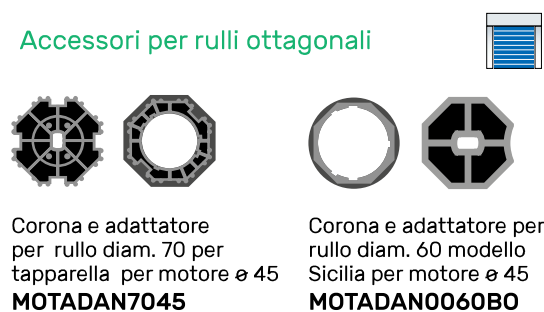


ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI




55 MOTORE MECCANICO

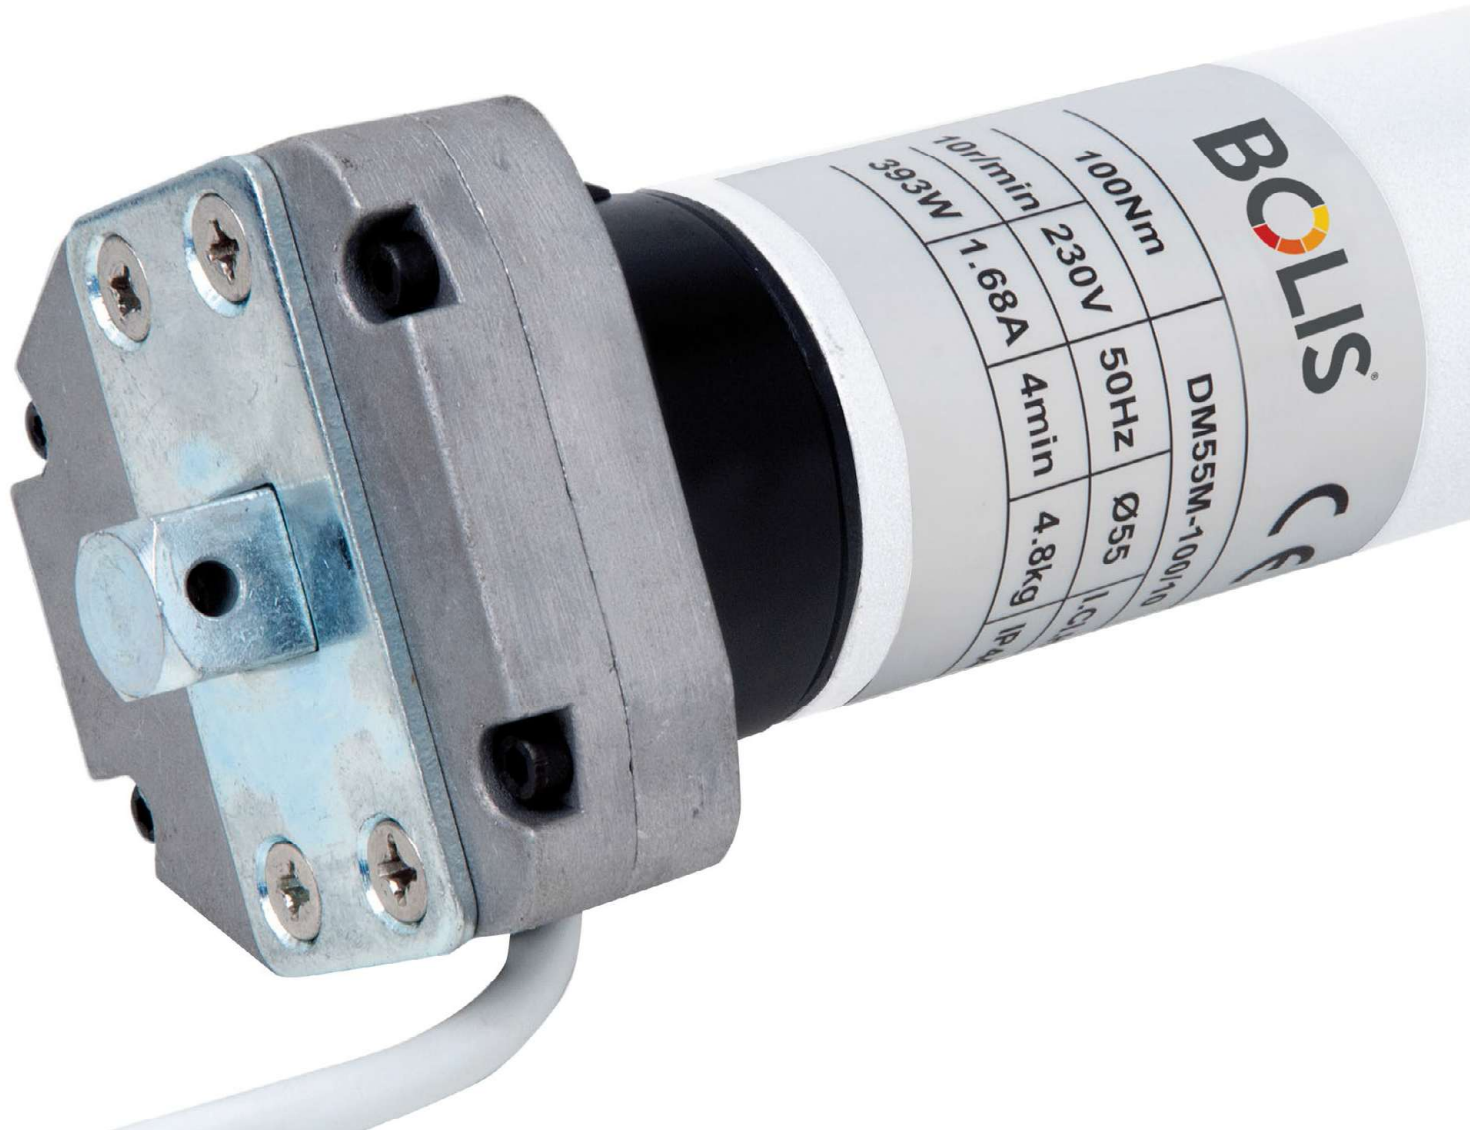

Modello	MOT80CMC	MOT100CMC	MOT120CMC
Per Rullo da (mm)	70	70	70
Coppia (Nm)	80	100	120
Giri al minuto (rpm)	12	10	7
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	385	393	393
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68
Peso (Kg)	4,80	4,80	4,80
Dimensioni L1/L2 (mm)	613/597	613/597	613/597
Prezzo			

Uso per

Tapparella




Tenda




Motore tubolare per tapparelle
diametro 55 mm
 Fine corsa meccanico
 con manovra di soccorso
 Permette la movimentazione
 in assenza di elettricità

CARATTERISTICHE TECNICHE




Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
 per rullo diam. 70
 per tapparella



Supporto a stella,
 coppia e fermi



Bastoncino per
 l'impostazione fine
 corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 34-35

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per
 rullo diam. 78 per tenda
 da sole per motore ø 55
MOTADAN7855

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



Snodo a 45° / 90°
MOTSNON0045



Occhiolo per movimentazione
 tenda da sole
MOTTESSNO



Asta per manovra
 di soccorso
MOTASTN00

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
 Controlla un canale
 Permette il controllo di
 un motore meccanico
 attraverso il telecomando.
 Consente l'uso dei sensori
 sole-vento con il motore
 meccanico in caso di
 applicazione per tenda da
 sole
 *Solo per portate
 massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
 wireless
 *specifiche tecniche
 a pag. 38
MOTTANE118



Sensore sole-vento
 wireless ad alimentazione
 solare
 *specifiche tecniche
 a pag. 38
MOTTANE116




Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N



NICE Next Fit MA Solar Kit

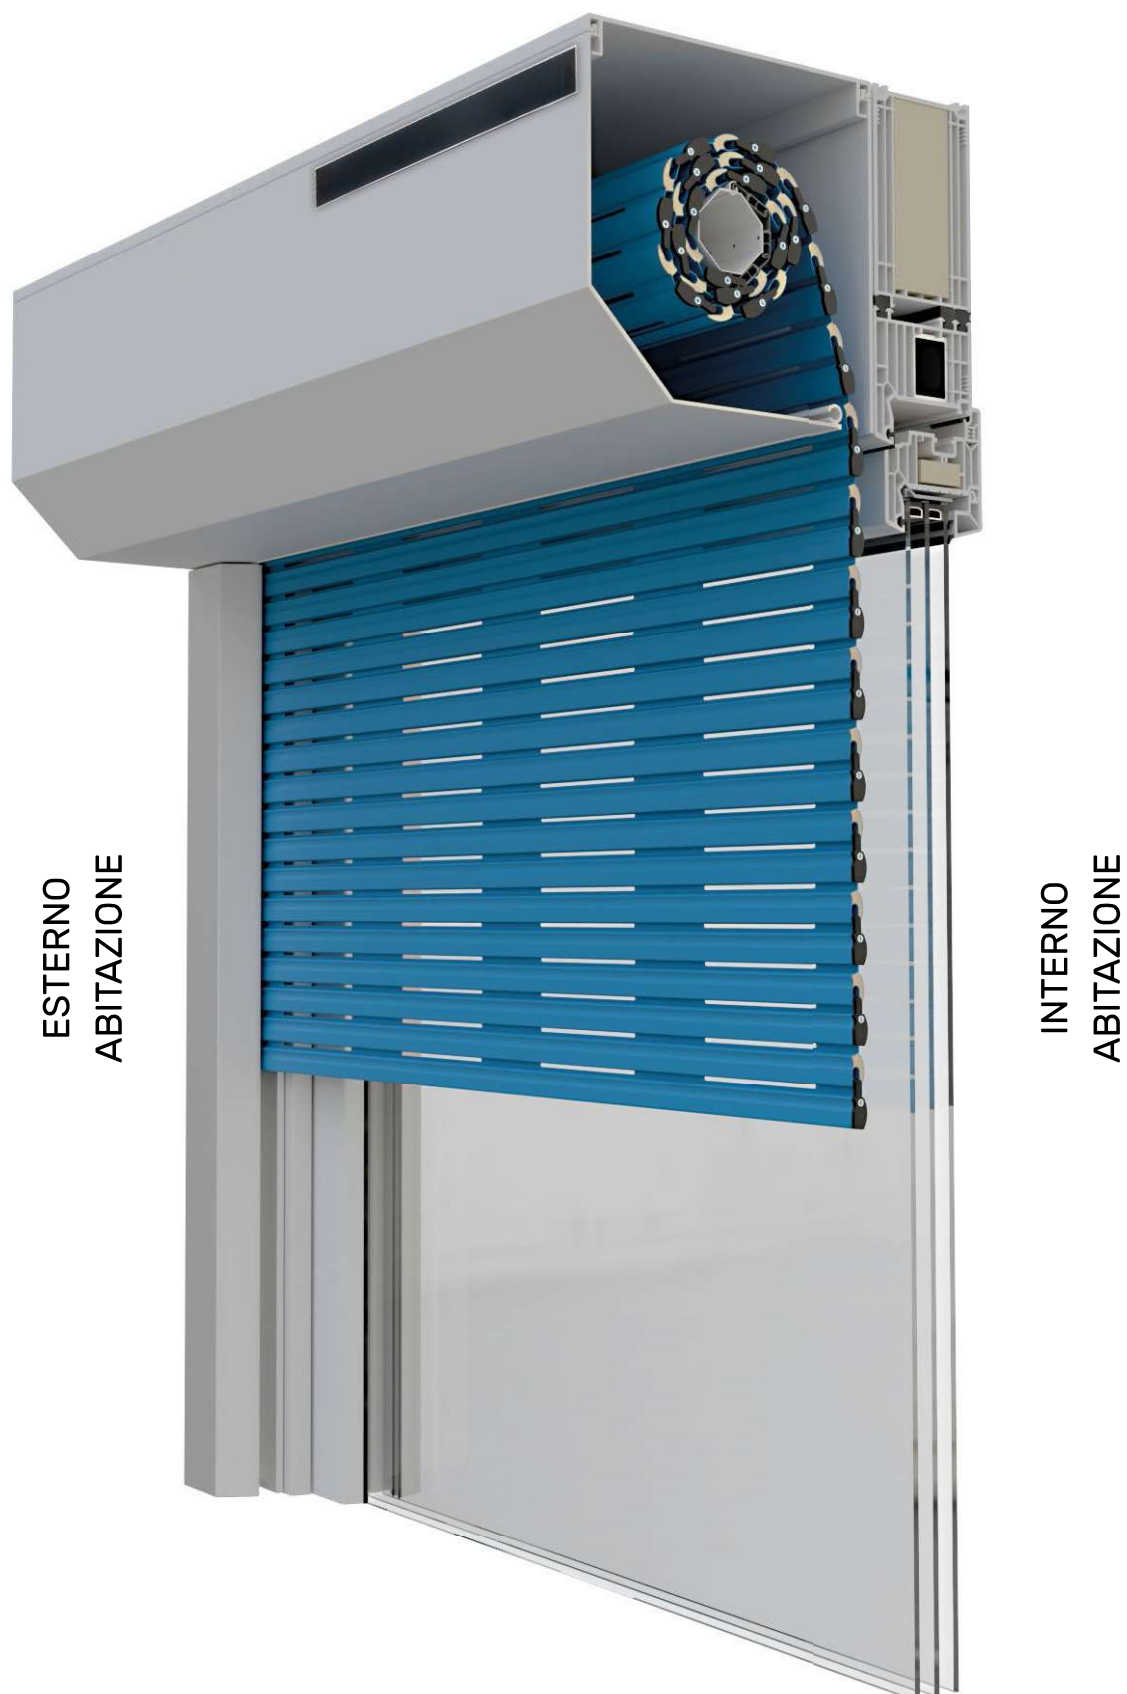

Nice Next Fit MA Solar Kit

EPD[®]
S-P-09409

Per tapparelle, con finecorsa elettronico e ricevente radio integrata, con alimentazione a energia solare.

Taglia M ø 45 mm.



Interruttore di accensione della batteria



TAPPARELLE



SOLARE



INSTALLAZIONE
RAPIDA



CONTROLLO
DEL
MOVIMENTO



SILENZIOSITÀ



RADIO
BIDIREZIONALE



RILEVAMENTO
OSTACOLI



NICE GREEN
INNOVATION


BiDi

Solar Power

Codice	MOTNXSOLKIT06	MOTNXSOLKIT10	MOTNXSOLKIT20
Consumo in stand-by (W)	< 0,3		
Lunghezza cavo (m)	0,4		
Cavo Plug-in	Yes		
OP	44		
Coppia (Nm)	6	10	20
Velocità (rpm)	15	14	10
Funzionamento continuo (min)	10		
Lunghezza (L) (mm)	425		
Temp. funzionam. (°C Min/Max)	-20 / +70°		
Livello di rumorosità (dBA)	42		
Prezzo			

Uso per

Tapparella



Motore pronto all'uso e veloce da installare grazie al **cavo estraibile**.

Possibilità di regolare la velocità con funzione Soft Stop & Soft Start, massimo comfort acustico.

Funzionamento continuo 10 min. prima dell'intervento della protezione termica.

Possibilità di impostare finecorsa intermedi. Ideale per Espace, Arialuce e Double Space.


Rilevamento ostacoli in salita e discesa.

Funzione bidirezionale attiva.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MOTNXSOLKIT06	MOTORE KIT SOLARE 6 NM	1	
MOTNXSOLKIT10	MOTORE KIT SOLARE 10 NM	1	
MOTNXSOLKIT20	MOTORE KIT SOLARE 20 NM	1	


CAVO PLUG-IN

Lunghezza cavo 0,4 m, 2 fili nel cavo



* senza feedback

DIMENSIONI

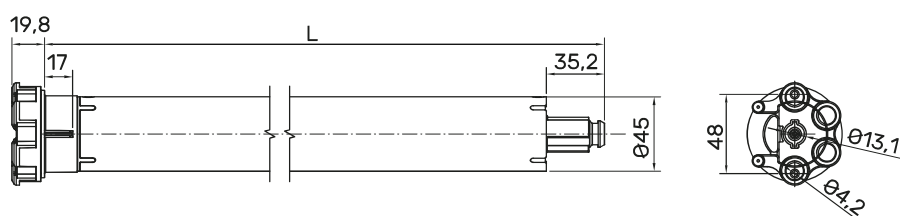

TELECOMANDI




Trasmettitore bidirezionale, monocanale bianco
MOTTELNX1CM
Prezzo: € 82,01




Trasmettitore bidirezionale, 6 canali bianco
MOTTELNX6CM
Prezzo: € 85,42


SUPPORTI E ADATTATORI




Supporto compatto in alluminio, con molla. Fori con passo 48 mm (M6) e 4 fori con passo 60 mm (M8 e Ø 8.3).
MOTSUPNX1
Prezzo: € 10,83




Perno quadro 10 mm + staffa con sede a stella 10 mm.
MOTSUPNX2
Prezzo: € 7,86




Corona e adattatore per rullo ottagonale diam. 60
MOTADANX060
Prezzo: € 6,95




Corona e adattatore per rullo ottagonale diam. 70
MOTADANX070
Prezzo: € 6,95




Corona e adattatore per rullo ogiva inclinata diam. 63
MOTADANXOG063
Prezzo: € 7,63



Corona e adattatore per rullo ogiva diam. 70
MOTADANXOG070
Prezzo: € 8,88




Corona e adattatore per rullo ogiva inclinata diam. 80
MOTADANXOG080
Prezzo: € 7,63




Corona e adattatore per rullo ogiva diam. 78
MOTADANXOG078
Prezzo: € 6,95

5.


**ACCESSORI
PER MOTORI**

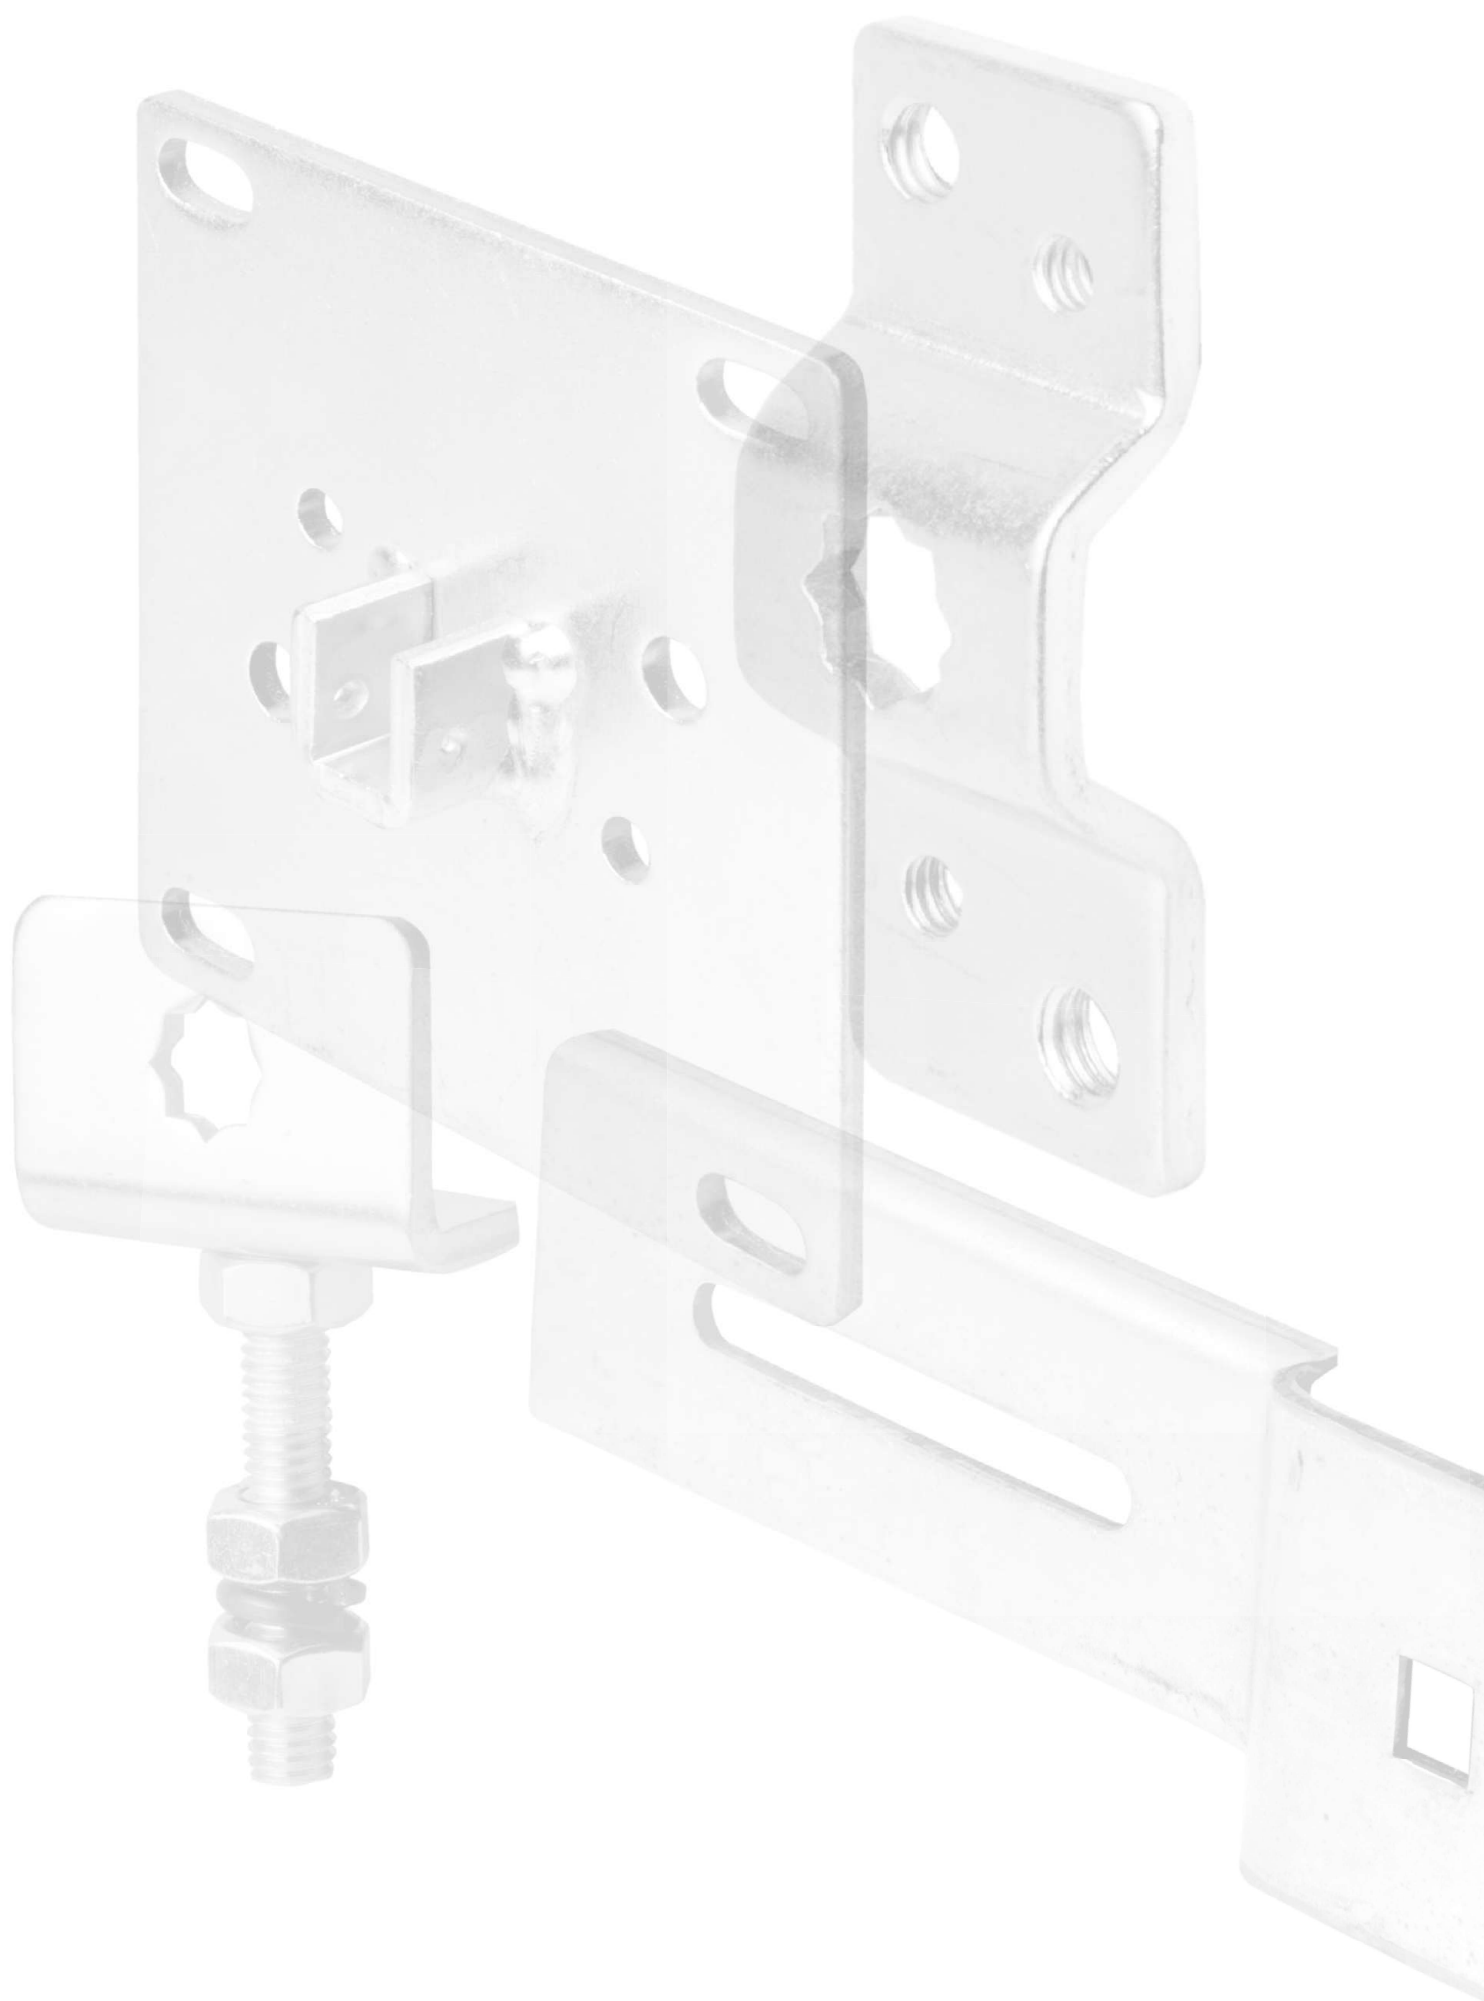



SUPPORTI PER MOTORI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Supporto a stella per motore	MOTSUPN00023	

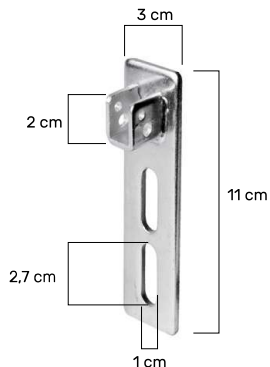


Supporto motore con
regolazione verticale quadro
10 x 10 per cassonetti

MOTSUPN00021




Supporto motore a murare -
quadro 10x10

MOTSUPN00051

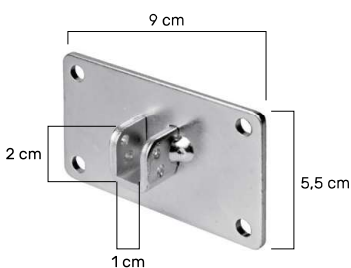


Supporto motore a murare -
quadro 10x10

MOTSUPN00022

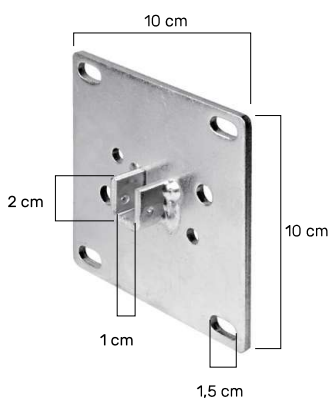

Supporto per motore
100 x 100 con quadro 10

MOTSUPN00022

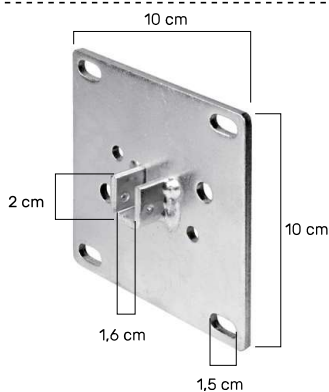


Supporto per motore
100 x 100 con quadro 16

MOTSUPN00032


SUPPORTI PER MOTORI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
-------------	--------	-----------




Supporto motore con foro
quadro 10 per staffa vercelli

MOTSUPN00043




Supporto motore con
regolazione verticale quadro
10 x 10 per murature esistenti

MOTSUPN00020




Supporto regolabile verticale
largo DZ276

MOTSUPN00143




Supporto registrabile 100 x 100
per motori ø 55

MOTSUPREG




ADATTATOTI PER MOTORI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Corona e adattatore per rullo ogiva $\varnothing$ 78 per tenda da sole per motore $\varnothing$ 45	MOTADAN0078	




Corona e adattatore per rullo ogiva $\varnothing$ 70 per tenda da sole per motore $\varnothing$ 45

MOTADAN0070




Corona e adattatore per rullo ogiva $\varnothing$ 60 per tenda da sole per motore $\varnothing$ 45

MOTADAN0060TS




Corona e adattatore per rullo ogiva $\varnothing$ 78 per tenda da sole per motore $\varnothing$ 55

MOTADAN7855



Corona e adattatore per rullo ottagonale $\varnothing$ 70 per tapparella per motore $\varnothing$ 45

MOTADAN7045



Corona e adattatore per rullo ottagonale $\varnothing$ 60 modello Sicilia

MOTADAN0060BO



* Colori disponibili

SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Placchetta per pulsante commutatore	MOTPLAINVAR/BR/NE (*)	
	MOTPLAINVBI	

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



Pulsante commutatore con frecce direzionali e posizione off centrale

MOTPULCOM



*Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca con predisposizione per pulsante commutatore

MOTPLINT1FAR/BR/BI/NE (*)

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore. Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



*Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca cieca

MOTPLACIEAR/BR/BI/NE (*)


In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore. Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



Interruttore a sbalzo per esterno colore bianco

MOTTINT

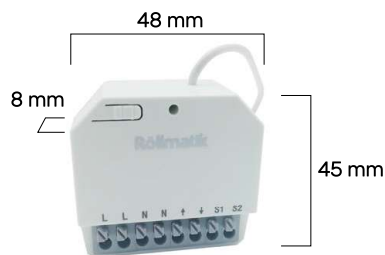

SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Centralina wireless monocanale per tapparelle	MOTCENTR	
- Applicabile per motori di portata massima 100NM - Permette di controllare un motore meccanico attraverso il telecomando - Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole - Permette il collegamento al pulsante - Può controllare 1 solo motore - Compatibile con telecomando monocanale e 15 canali		



Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare	MOTTANE118
---	------------

Dotato di un pannello solare, funziona utilizzando l'energia solare. Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge in grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Alimentazione solare
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz



Sensore sole-vento wireless	MOTTANE116
-----------------------------	------------

Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge il grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Potenza: 230V/50Hz
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz



Radiocomando monocanale	S000647N
-------------------------	----------

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Radiocomando a 15 canali	S000661N
--------------------------	----------

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
-------------	--------	-----------

Timer a 5 canali

MOTTIMER5C

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz
- Funzione timer e orologio



Timer monocanale

MOTTIMER1C

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz
- Funzione timer e orologio



Trasmettitore monocanale a parete

MOTTEL1CM1670

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Trasmettitore 2 canali a parete

MOTTEL2CM1671

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Trasmettitore 15 canali a parete

MOTTEL15CM1673

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Snodo a 45° / 90°	MOTSNON0045	



Occhio per movimentazione
tende da sole


MOTTESSN0



Asta per manovra di soccorso
H 145

MOTASTN00

LEGENDA ETICHETTA MOTORE

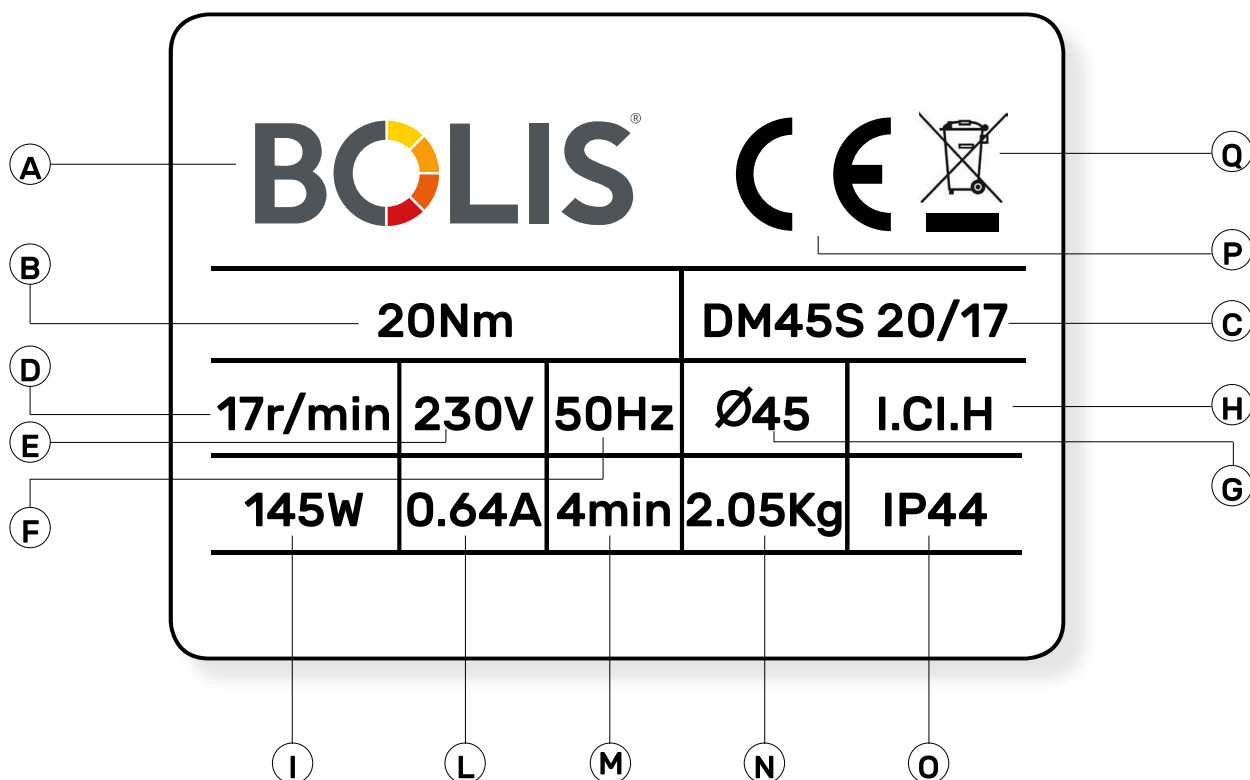

- A. Logo motore
- B. Coppia (Nm)
- C. Sigla modello
- D. Giri al minuto
- E. Alimentazione V
- F. Frequenza Hz
- G. Diametro tubo
- H. Grado di isolamento
- I. Potenza assorbita
- L. Intensità assorbita
- M. Tempo prima del termico
- N. Peso motore
- O. Grado di protezione
- P. Conforme alle direttive CE
- Q. RAEE *

* Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



ISTRUZIONI MONTAGGIO E REGOLAZIONE MOTORE
Motore finecorsa meccanico mot.20/30/40rmc

DOMOTICA VIMAR

Avvolgibili a prova di Smart Home

Per rendere gli avvolgibili a prova di **"SMART HOME"**, è fondamentale scegliere prodotti compatibili con sistemi di automazione domestica e adottare tecnologie che permettano il controllo remoto e l'integrazione con altri dispositivi smart.

Alla luce di tutto ciò, la Pinto ha deciso di avvalersi delle soluzioni **"Vimar"** per rispondere a tutte le necessità e mettere la tecnologia al completo servizio delle persone. Vimar è infatti, un'azienda italiana specializzata nella produzione di dispositivi e soluzioni per la domotica.

Una risposta alle nuove esigenze delle abitazioni, insieme a tapparelle e frangisole, in grado di riqualificare gli spazi ed il



VIMAR


quotidiano attraverso risparmio energetico, sicurezza e design.

In questo frangente, Pinto e Vimar offrono soluzioni che rendono la casa smart, in modo semplice e immediato. Il sistema **"View Wireless"** rende connesso l'impianto tradizionale, in maniera semplice, veloce e senza necessità di opere murarie. È un processo molto semplice: **basta sostituire nell'impianto esistente alcuni interruttori tradizionali con i nuovi dispositivi connessi e alimentarli**. In questo modo, quindi, l'impianto manterrà la stessa estetica, ma si aggiungeranno funzionalità digitali innovative che garantiscono maggior comfort, efficienza energetica e sicurezza.

Grazie alla tecnologia messa in campo dalla sinergia delle due realtà aziendali è possibile: **controllare l'accensione, spegnere e regolare l'illuminazione, alzare e abbassare le tapparelle**.

Nella Casa Smart, i prodotti connessi Vimar sono nativamente dotati di doppia tecnologia: bluetooth wireless technology 5.0 e Zigbee facendo diventare uno smart speaker Amazon Alexa il gateway e il punto di controllo delle varie funzioni, la configurazione è immediata e bastano pochi gesti.

La tecnologia Vimar si unisce allo stile inconfondibile di Pinto, un connubio capace di rispondere ad ogni esigenza, rendendo la vita più semplice, più sicura, più smart.

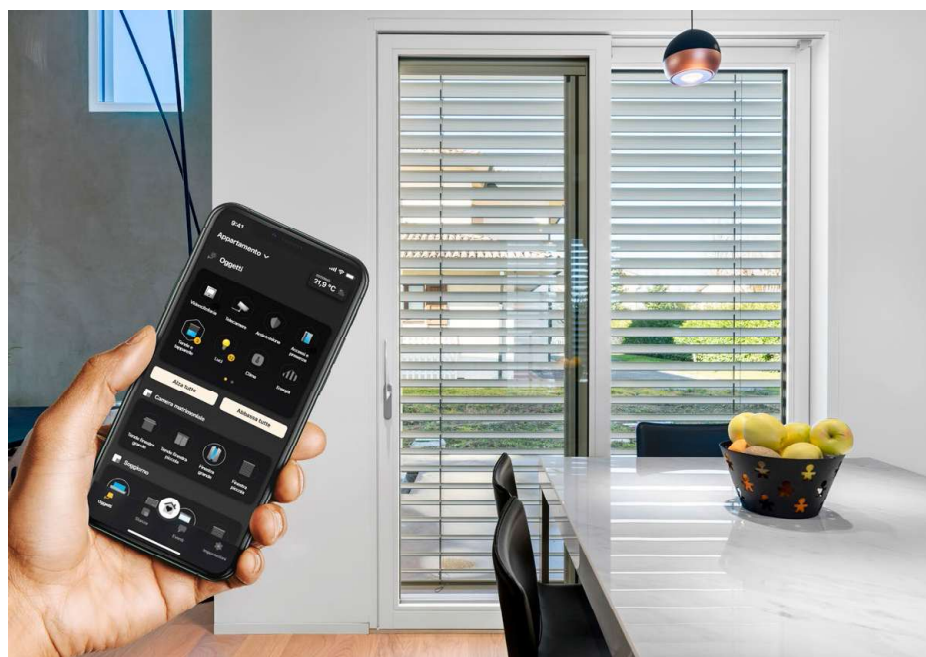

Sistema SMART VIEW WIRELESS

COMANDO DA SMARTPHONE




Controlli la tua casa connessa con una interfaccia semplice ed intuitiva.

16 SCENARI




APP VIEW

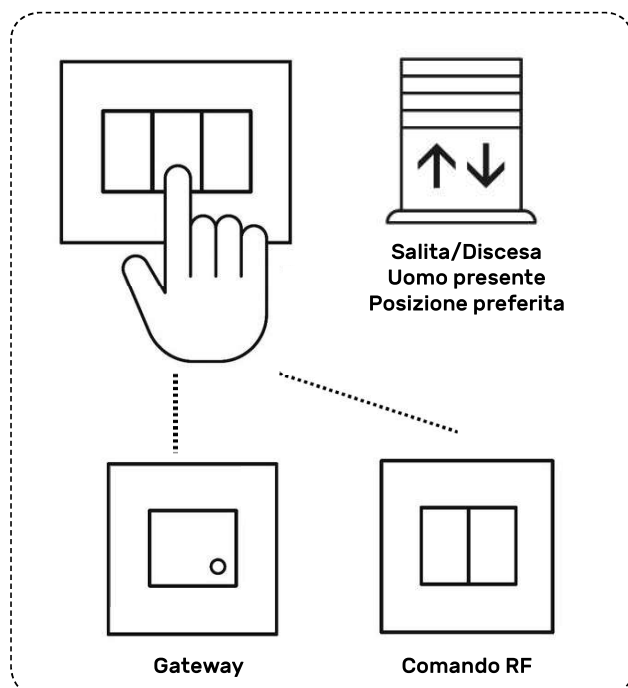

DISPOSITIVI SISTEMA SERIE ARKÉ




Bluetooth



COMANDO RF

- Wireless
- NO Batterie
- Tecnologia elettrodinamica

Sistema installabile su
Placca copricinghia

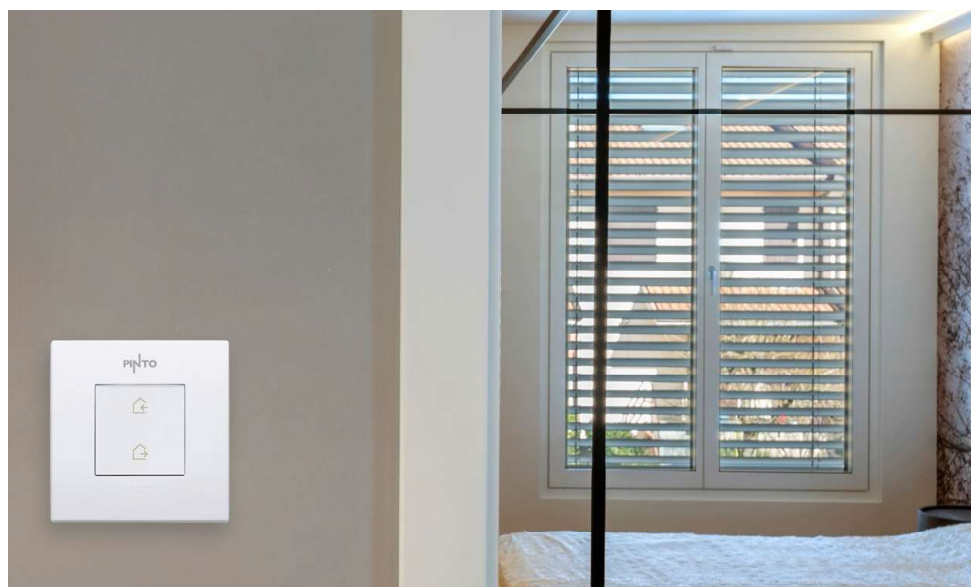

KIT PINTO



COMPOSIZIONE KIT BASE

5 COMANDI IoT TAPPARELLE

1 GATEWAY IoT con scatola
protettiva

1 COMANDO RF scenario
senza fili e senza batterie

PREZZO:
CODICE: KITDOMOTICA

DEVICE DI COMANDO ELETTRONICO IoT

Per domotizzare il sistema elettrico (già esistente) collegato alle tapparelle.


Modulo tapparella connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh

VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto) compatibile con comandi tradizionali per tapparelle motorizzate di qualsiasi marchio e tipologia, con motore a fine corsa meccanico di qualsiasi marchio. Per altre tipologie rivolgersi al centro assistenza Vimar.



Compatibile con tutti
gli impianti elettrici
(serie civili)

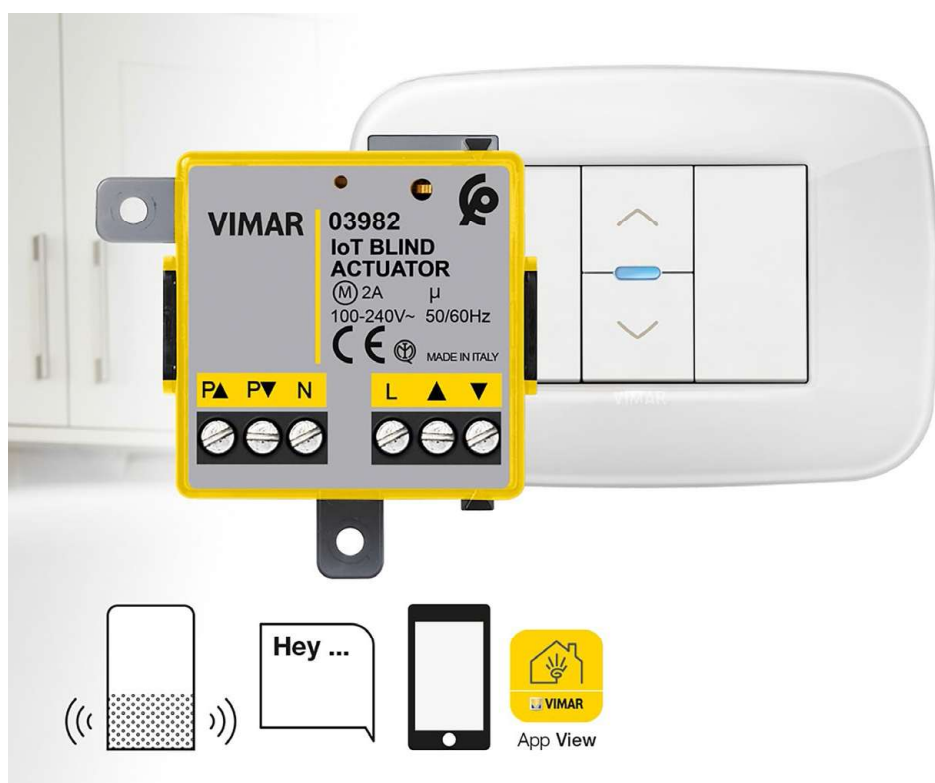

Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e Compatibile con Alexa, Google Home, attraverso l'apposito gateway (NON INCLUSO E DA ACQUISTARE A PARTE).

La forma favorisce la massima flessibilità di installazione (retrofrutto, scatole di derivazione, ecc).

Apparecchio di comando elettronico IoT

PREZZO: CODICE: ART. APP
COMANDOEL

Compatibile con
AMAZON ALEXA

Compatibile con
GOOGLE ASSISTANT

Works with
APPLE HOMEKIT



Descrizione articolo:
 Gateway IoT con scatola
 protettiva

PREZZO:
CODICE: GATEWAY



Descrizione articolo:
 Comando RF **scenario**
 senza fili e senza batterie

PREZZO:
CODICE: COMANDO RF



Descrizione articolo:
 Comando IoT
 tapparelle

PREZZO:
CODICE: PLAACCAKIT



Descrizione articolo:
 PLACCA FAST per
 interruttore con
 sottopiastra

PREZZO:
CODICE: PNT-1800/MI.20

Il codice PLAACCAKIT include comando lot con
 freccette, supportino e placchetta per adattamento
 su PLACCA FAST e scatola protettiva.


DISPOSITIVO DI CONNESSIONE (PONTE CONNETTORE)




Il ponte connettore consente all'utente di collegare le proprie tapparelle motorizzate, persiane e tende alla rete Wi-Fi, consentendo il controllo tramite APP e l'interazione con altri prodotti IoT.



Attenzione

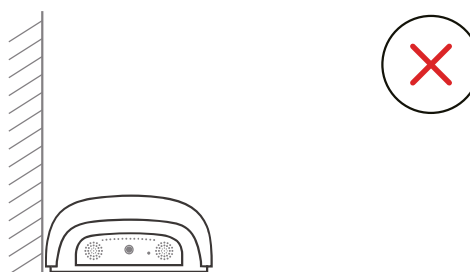

1. Stare lontano da muri di cemento o angoli

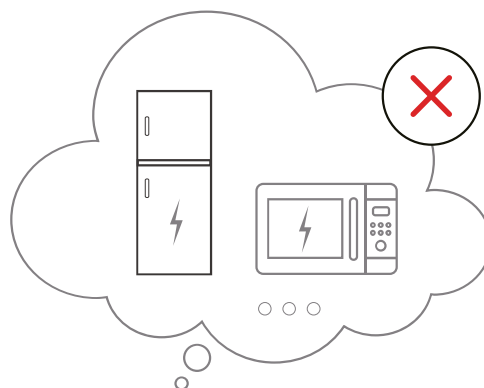

2. Tenere lontano da apparecchi elettrici


Parametri del prodotto

Solo per uso interno
Wi-Fi: 2,4 Ghz (802.11b/b/g)
Interfaccia RS485 (opzionale)
Ingresso alimentazione:
Micro USB DV 5V/1A

Radio frequenza: 433,92 MHz
Temperatura di lavoro: 0 - 40
Dimensioni(mm) L 132.2 * L 75 * H 36

Codice: **MOTDODD7002B**
Descrizione: DISPOSITIVO DI CONNESSIONE (Ponte Connettore)

Prezzo:

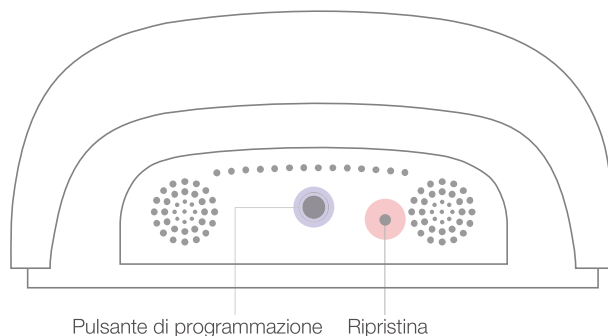


Programmare:

Tenere premuto per 2 secondi, poi lasciare. Il LED lampeggia viola.

Ripristino:

Tenere premuto per 10 secondi, poi lasciare. Il LED lampeggia rosso.

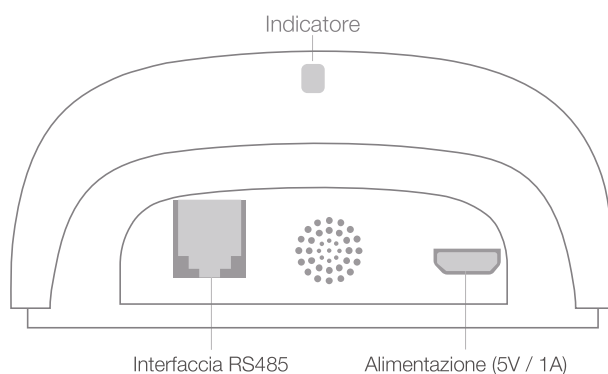

INDICATORE DI STATO

Colore

- Blu costante
- - - Rosso lampeggiante lentamente
- - - Giallo lampeggiante lentamente
- Rosso lampeggiante veloce
- - - Viola lampeggiante lentamente
- - - Verde lampeggiante lentamente

Senso

- Funziona correttamente
- Wi-Fi disconnesso
- Wi-Fi connesso
- Ripristino del Ponte Connettore
- Associazione in corso
- Aggiornamento in corso

Durata

- Costante
- Costantemente fino al cambio di stato
- Costantemente fino al cambio di stato
- 5 volte
- Costantemente fino al cambio di stato
- Costantemente fino al cambio di stato

Fase 1 Scarica l'APP

Si prega di scansionare il codice QR sottostante.



Fase 2

Scansionare il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sul collegamento del Ponte Connettore con il router Wi-Fi di casa, sulla configurazione dell'APP e la connessione con altre applicazioni IoT.



KIT PER **INSTALLAZIONE RAPIDA**

STAFFA KLINK A FISSAGGIO RAPIDO

Inserire e rimuovere il motore nella posizione superiore

CORONA A MOLLA KLINK

Fino a 7 cm telescopico




RULLO
Ottagonale 60 mm

TESTATA MOTORE SPECIALE

Per un montaggio ultra rapido

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
KIT COMPLETO ACO	KITACO	



SUPPORTO LATERALE
COMPLETO DI CUSCINETTO

SUPLATCOMPL



RIDUTTORE DI SPAZIO PER
CASSONETTI PROFONDI
SPESSORE 30mm
(MAX 2 pezzi per lato)


RIDCASS



SUPPORTO ATTACCO
MOTORE

SUPMOT

KIT PER **INSTALLAZIONE RAPIDA**

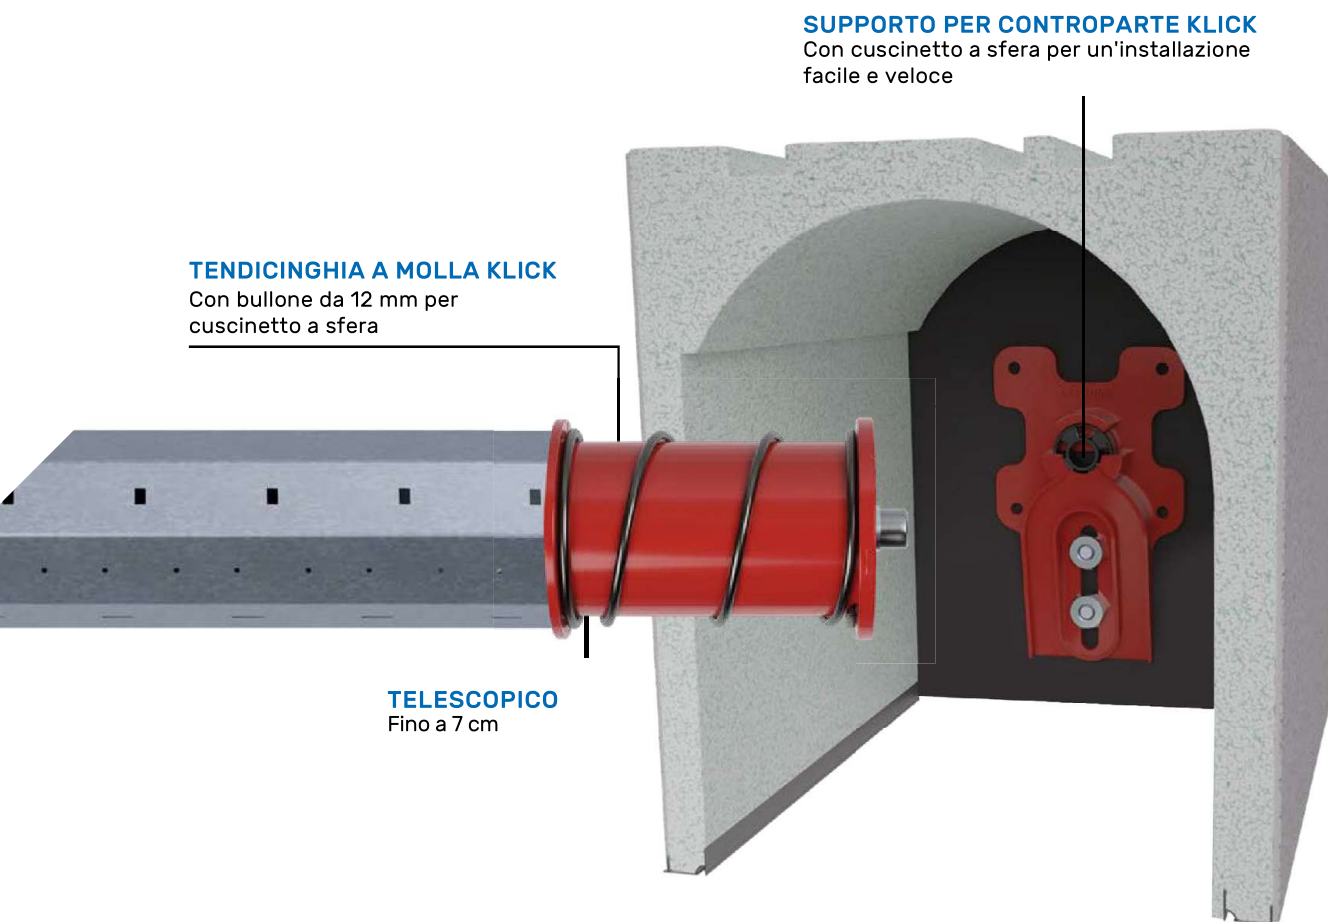

SUPPORTO PER CONTROPARTE KLIK
Con cuscinetto a sfera per un'installazione facile e veloce

TENDICINGHIA A MOLLA KLIK

Con bullone da 12 mm per cuscinetto a sfera

TELESCOPICO

Fino a 7 cm

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
-------------	--------	-----------



MANICOTTO D.60
TELESCOPICO 75MM CON
MOLLA A SCATTO

MANTELD60



CALOTTA D.60
TELESCOPICA CON MOLLA
A PRESSIONE E PERNO

MINCAL60TEL75

ACCESSORI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
-------------	--------	-----------



CALOTTA D.60 TELESCOPICA
75MM CON MOLLA A
PRESSIONE

MINCALD60TEL



SUPPORTO MOTORE
COMPLETO DI STAFFA
(compatibile per tapparelle non
superiori a 55 kg di peso)

MOTSUPCASS